

# Kasutusjuhend: Toodete impordimoodul Acme hulgilaost Magentole

## Sissejuhatus

Käesolev moodul lisab Magentole järgmise funktsionaalsuse:

- Impordib tooted Teie Magento e-poodi [http://www.acme.lt/index\\_ee.html](http://www.acme.lt/index_ee.html) hulgilaost
- Uuendab hindasid ning laoseisu informatsiooni soovi korral ning automaatselt regulaarsete intervallide tagant.
- Saadab tellimuse andmed otse hulgilattu, kui klient on tellinud Acme hulgilaos olevaid tooteid.
- Impordib hulgilaost kategooriastruktuuri või lubab Magento e-poe administraatoril määratleda, millised Magento e-poe kategooriad sobivad kokku vastavate Acme hulgilao kategooriatega. (Kategooriate määratlemise võimalus on ainult Kategooriamapperi lisaga)
- Annab Magento e-poe administraatorile võimaluse sobitada tooteatribuute (text, textarea, select) sobitada Acme hulgilaost pärit tooteatribuutidega. (Ainult Atribuudimapperi lisaga)
- Saab aru, kui toode on hulgilaost kustutatud ning võimaldab e-poe halduril valida, mida sellisel juhul teha.
- Seadistada regulaarseid töid nagu: uute toodete import, lao ja hinnainfo uuendamine, toote spetsifikatsioonide uuendamine.
- Käsu peale käivitada järgmisi töid: Acme atribuudikomplekti loomine, Acme kategooriapuu kopeerimine Magentosse, Uute toodete importimine, Hinna ning laoseisu uuendamine, Tootekirjelduste uuendamine, Toodete kustutamine, Kategooriate kustutamine, Atribuudikomplekti kustutamine koos loodud atribuutidega.
- Kuvada mooduli hetkestaatus ning jälgida kas mõni pikem protsess hetkel jookseb koos informatsiooniga, mis etapis on käesolev protsess ning kui palju mälu ta tarbib.
- Seadistada hinnakatet igale tootele eraldi.
- Keelata osade toodete andmete uuendamine
- Importida tooteid valikuliselt (klasside, kategooriate alusel)

## Litsenseerimine

Käesoleva tarkvara autoriõigused kuuluvad Aktsiamaailm OÜ-le ning litsentsitingimused on saadavad siin: <http://www.e-abi.ee/litsents>

Kui Te ei ole nõus litsentsitingimustega, siis ärge installeerige käesolevat tarkvara.

Käesolev tarkvara on avatud lähtekoodiga ning sisaldab litsentsikontrolli loogikat. Teil on keelatud sellise loogika eemaldamine või selle loogika muutmine. Sellise tegevuse tegemine eemaldab Teil õiguse tehnilisele toele ning võib põhjustada tarkvara mittetöötamist.

Kui aga arvate, et olete leidnud mõne vea koodis, mille parandamine pole võimalik ilma litsentsilooigikat muutmata, siis võtke ühendust arendajaga. Enamasti peaks koodi kohandamine oma soovidele vastavaks olema suhteliselt kerge tegevus.

Peale installeerimist tuleb tarkvara aktiveerida läbi interneti. Soovitatav on seda teha kohe peale tarkvara paigaldamist. Aktiveerimiseks varustage ennast tellimuse numbri ning e-posti aadressiga.

Selleks logige sisse Magento Admini ning navigeerige: Süsteem -> Konfiguratsioon -> Eabi Moodulid -> Acme XML import

Avanenud vaates kuvatakse Teile teade, et tarkvara tuleb aktiveerida ning klikake lingil alustamiseks aktiveerimisprotsessi.

Teid suunatakse <http://www.e-abi.ee/> lehele, kus palutakse sisestada Tellimuse number ning e-posti aadress. Peale andmete sisestamist küsitakse Teie käest, millist toodet soovite litsenseerida ja tegemist on mitmenda korraga, siis küsitakse ka põhjust.

Põhjuseks võib olla teine domeen, serveri ümberkolimine jms. (Teil on lubatud installeerida sama tarkvara mitmele domeenile, eeldusel, et Teie olete peamine kasusaaja domeenil). Korrektsel põhjuse kirjutamisel on tugevalt soovituslik. Selle reegli mittejärgimine võib tingida litsentsi eemaldamise.

Kui kõik läks hästi, siis kuvatakse Teile vaade, mis palub vajutada nuppu litsentsi andmete sisestamiseks, tehke seda ning Teile peaks kuvatama teade, et litsents sai edukalt sisestatud. Sulgege see aken ning laadige uuesti tarkvara seadistuse leht Magento adminis. Nüüd enam ei tohiks tarkvara Teie käest litsentsi andmeid küsida.

Te saate oma litsentsi seisu jälgida siit:

<http://www.teieveeb.ee/<magento>/acme/index/state>

või

<http://www.teieveeb.ee/<magento>/<store-code>/acme/index/state>

Litsentseeritud tarkvara puhul kuvatakse siin unikaalset räsi, mis seob Teid selle tarkvaraga. See leht peaks olema saadaval kogu aja, kui Te kasutate käesolevat tarkvara.

Litsents seob paigaldatud tarkvara domeeni ning installatsioonikaustaga ja annab 20 aastat kehtivusaega.

Testserverile saab kehtivusaega 1 aasta.

Peale litsentsi lõppemist on Teil õigus uuesti aktiveerida oma koopia kui käesolev tarkvara peaks veel teenindama ärihuve.

## **Nõuded mooduli paigaldamiseks**

Moodul nõuab oma tööks lepingulisi suhteid Acme hulgilaoga. Ilma lepinguta saab moodulit kasutada ainult testrežiimil. Lisaks lepingule on vaja veel täita järgnevad nõuded:

- Installeeritud ja seadistatud Magento
- Magento admin sisselogimisparool
- FTP sisselogimisandmed
- PHP5 või suurem ning SOAP extension peab olema lubatud.

- Võimalus tõsta PHP poolt tarbitavat mälulimiiti, testimisel 5500 tootega ilmnes vajalik mälukasutus 180-200MB vahemikus, suurema hulga toodetega võib mäluvajadus olla suurem.
- Magentol peab olema seadistatud cron.

## Muudatused süsteemis, mida see moodul teeb

Moodul loob uue toodete atribuudi komplekti nimega “Acme\_Acc” mis baseerub “Default” atribuudikomplektil ning lisab järgmised atribuudid “General” alamjaotuse alla:

- eabi\_mpn
- eabi\_manufacturer
- eabi\_warranty
- eabi\_dateExpected
- eabi\_disableRemoteUpdate
- eabi\_margin
- eabi\_marginType
- eabi\_warehouse

Kõik käesoleva mooduli poolt imporditud tooted pannakse Acme\_Acc atribuudikomplekti

Vastavalt kasutaja soovile on moodul võimeline tekitama Kategooriapuu, mis peegeldab võõrlao kategooriapuud ning igale kategooriale lisatakse järgnev atribuut:

- remoteId

Käesolev moodul kasutab Eabi\_Acme nimeruumi Magentos

Kui kasutate Magento vaikumisi installatsiooni, siis ei tohiks Teil paigaldamisega probleeme olla, kui aga leiate, et käesolev moodul võib tekitada konflikte, siis võtke ühendust arendajaga.

## Paigaldamine

Paigaldamiseks varustage ennast järgmiste andmetega:

- FTP sisselogimisandmed
- Magento admin sisselogimisandmed

Pakkige lahti mooduli zip fail (kui Te ei ole seda juba teinud) ja avaga “install” kaust. Seal kaustas on näha Magentole sarnast struktuuri. Kogu selle “install” kausta sisu tuleks kopeerida “Magento” install kausta nii, et järgitakse kausta struktuuri. Näiteks kui kaust “app” tahab üle kirjutamist, siis üle kirjutada ei tohi, tuleb kasutada “merge” käsku või failid käsitsi paigaldada õigetesse kaustadesse.

Õige paigaldamise puhul ühtegi faili üle ei kirjutatud. Kui see juhtus, siis midagi on valesti.

Peale failide kopeerimist tühjendage Magento cache ning navigeerige:

Magento admin -> Süsteem -> Konfiguratsioon -> E-Abi moodulid -> Acme XML import

Litsentseerige oma ostetud tarkvara ja võite jätkata seadistamisega.

## Seadistamine

Logige sisse Magento admini ning navigeerige:

Süsteem -> Konfiguratsioon -> E-abi Moodulid -> Acme Import

Teile peaks avanema vaade, milles saate seadistada moodulit ning jälgida mooduli hetkeseisu.

Iga nupp on eraldi üle selgitatud allpool:

### Current state (Hetkestaatus)

Kuvab mooduli kohta informatsiooni, kas hetkel on mõni protsess jooksmas, millal viimati protsess jooksis.

Informatsiooni kuvamiseks klikake "Kuva hetkestaatus" ribale ning avaneb täiendav informatsioonikast.

Current state	Kuva hetkestaatus
Operation name	fullUpdateProducts(specsOnly=)
Operation status	finished
Completion	1/1 (~100%)
Last activity	13 juuni 2011 12:17:06 EEST
Operation started	13 juuni 2011 12:16:57 EEST
Memory used	71.17 mb

- Operatin name – Operatsiooni nimetus – Inglisekeelne nimetus hetkel jooksvast protsessist
- Operation status – operatsiooni hetkeseis, võimalikud väärtused:
  - Running – Protsess hetkel käib
  - Finished – Protsess on oma töö lõpetanud
  - Failed – Protsessi töö ebaõnnestus, võimaluse korral kuvatakse ka viimane veateade.
- Completion – Mitu ühikut on valmis tehtud ja mitu ühikut on vaja teha.
- Last activity – Kuupäev ja kellaaeg, millal oli viimane jooksev protsess. Siin tasub silma peal hoida, et veenduda, et kõik automaatsed protsessid jookseksid tõrgeteta
- Operatin started – Kuupäev ja kellaaeg, millal algas viimane automaatne protsess
- Memory used – Protsessi poolt kasutatav mäluhulk, mida PHP vajab oma tööks.
- Last error – Kuvatakse veateade automaatse protsessi poolt. Kuvatakse ainult siis kui veateade on olemas.
- Halt running process – Kuvatakse siis kui hetkel mõni pikem protsess jookseb. Vajutades nupule saate katkestada protsessi töö. Siinkohal peate arvestama, et protsess katkeb ainult siis kui protsess pole hangunud. Peale nupu vajutamist oodake ~1 minut, et näha tulemust.

## Enabled (Lubatud)

Kui lubatud, siis moodul teostab oma tavapäraseid operatsioone, kui keelatud siis iga operatsiooni jooksutamise tekitab veateate ning operatsioon ise peatub.

## Create actions (Käivita importimise operatsioone)



- Create Attribute set – Tekita toodete importimiseks vajalik atribuudikomplekt. Vajalik käivitada ainult ühekordselt ning enne esialgset toodete importi. Tekitab atribuutide komplekti nimega Acme\_Acc, võttes aluseks atribuutide komplekti “default” ning lisab omalt poolt juurde järgnevad atribuudid (Atribuudid pole avalikul poolel nähtavad, nähtavust tuleb eraldi atribuutide alt reguleerida):
  - Eabi\_mpn – Manufacturer product number – Unikaalne tootja poolt määratud tootekood.
  - Eabi\_manufacturer – Tootja – Toote tootjafirma.
  - Eabi\_warranty – Warranty (Months) – Tootjagarantii kuudes.
  - Date Expected – Eeldatav kuupäev, millal toode jõuab lattu.
  - Disable remote update – Kui see väli on täidetud, siis seda toodet ei uuendata automaatsete protsesside ajal.
  - In Warehouse – Millises laos on toode saadaval (Seda välja täidab süsteem ning kliendile ei peaks seda välja näitama)
  - Margin amount – Marginaali suurus numbrites või protsentides. Aktsepteerib ka negatiivseid numbreid.
  - Margin type – Kas “percent” või “currency”, esimesel juhul liidetakse hinnale otsa “Margin amount” väljas väljatoodud protsent, teisel juhul aga liidetakse “Margin amount” väljas märgitud summa. Vaikimisi väärtust saab määrata konfiguratsioonist, ja uutele imporditud toodetele määratakse vaikimisi väärtused.
- Create categories – Loo oma e-poodi kategooriapuu, mis kopeerib Acme lao kategooriapuud. Käesolevat protsessi võib käivitada korduvalt, ning igal korduval käivitamisel luuakse juurde lisandunud kategooriad. Kui Teie e-poes on olemas kategooriad, siis seda operatsiooni ei ole vaja käivitada. Lisaks tuleb enne käesolevale nupule vajutamist veenduda, et on määratud “Ülem kategooria”, vastasel juhul kategooriaid sisse ei tõmmata.
- Initial import products – Uute toodete import, käivitab protsessi, mis võtab laoga ühendust ja tõmmab sisse kõik tooted, mida Teie e-poes olemas juba ei ole. Protsess tõmmab tooted sisse koos piltidega ning protsessi võib käivitada korduvalt.
- Update product prices – Uuenda toodete hindu ning laoseisu, käivitab protsessi, mis uuendab toodete hindu ning laoseisu. Protsessi võib käivitada korduvalt.

- Update products – Uuenda tootekirjeldusi ja vajadusel tõmma sisse uued pildid. Protsessi võib jooksutada korduvalt.
- Import related products – Impordib kõik toodetega seotud tooted ja paneb nad “Upsell products” alla (Teile võib veel meeldida). Kui toode juba sisaldab selliseid seoseid, siis see toode jäetakse muutmata. Seosed luuakse ainult toodetele, millel seoseid olemas ei ole.

### Remove actions (Käivita kustutamise operatsioone)

Sisaldab vajalikke meetodeid, kui on vaja teostada mooduli eemaldus. Nende nuppudega on võimalik eemaldada kõik imporditud tooted, kategooriad ja atribuudid. Tähele tuleb panna ka asjaolu, et kategooriad ega atribuute ei saa eemaldada, kui on e-poes tooteid, mis neid kasutavad.



- Delete products – Kustutab kõik käesoleva mooduli poolt imporditud tooted.
- Delete categories – Kustutab kogu käesoleva mooduli poolt loodud kategooriad
- Delete attribute set and attributes – Kustutab Atribuutide komplekti Acme\_Acc ning atribuudid: eabi\_mpn, eabi\_manufacturer, eabi\_dateExpected, eabi\_warranty, eabi\_disableRemoteUpdate, eabi\_margin, eabi\_marginType. Kustutamine õnnestub siis kui on kustutatud tooted, mis käesolevaid atribuute kasutasid.

### Licence key

Parool, mille saate Acme hulgilaost. See parool tuleb sisestada siia ning tuleks veenduda, et parool on õige. Kui Teil pole Acmega lepingut, siis saate kasutada testsüsteemi parooli: 498ec72c-e8e7-48f2-b300-d95666aeb141

### Language (Keel)

Siin valitud keelele tõmmatakse sisse tootekirjeldused. Hetkel on saada võimalik Leedu ning Inglise keelseid tootekirjeldusi. Keele muutmisel tuleb kõik tootekirjeldused uuendada, et nad hakkaksid kasutama uut valitud keelt.

### Currency (Valuuta)

Valuuta, millega tooted sisse tõmmatakse. Hetkel toetab Acme ladu EUR ning LTL valuutat. Kui Teie e-poes on teine baasvaluuta, siis see konverteeritakse automaatselt ringi Teie e-poe baasvaluutasse, eeldusel, et Teil on valuutakurss seadistatud.

### Tax Class (Maksuklass)

Kui imporditavad tooted kuuluvad (käibe)maksustamisele, siis maksuklass tuleb määrata imporditavatele toodetele siit.

### Margin amount (Tootemarginaal)

Toote hinnale otsa lisatav kasumimarginaal. Kui otse laost tulevadel toodetel on juba kasum sisse arvestatud, siis jätke see väli 0 peale. Käesolev väärtus saab olla kas laohinnale otsa lisanduv protsent või absoluutsumma sõltuvalt väljast “Margin Type”

### **Margin Type (Marginaali tüüp)**

Määratleb ära Tootemarginaali käitumise. Kui valitud on protsent, siis Magento e-poes tuleb toote lõpphinnaks laohind + (Laohind \* Tootemarginaal / 100). Kui aga on valitud valuuta, siis lõpphinnaks tuleb laohind + tootemarginaal.

### **Product enabled by default (Uued tooted vaikimisi lubatud?)**

Kui lubatud, siis uued sissetõmmatud tooted omavad staatust “lubatud”, kui mitte, siis uued sissetõmmatud tooted omavad staatust “keelatud”

### **Allow Other warehouses set this product to stock (Luba teistel ladudel käesolevat toodet lattu panna)**

Kui lubatud, ning sama toode on saada mõnes teises laos, mida haldab teine e-abi impordimoodul, siis teine e-abi impordimoodul paneb sama toote leidmisel ja võõras laos esinemise korral toote ka Magento e-poes lattu, kuid hinda ennast ei muuda.

### **Missed Category (Möödapandud kategooria)**

Kui imporditud toodet ei osata määrata kategooriasse, siis määratakse tootele kategooria, mis on märgitud siin väljal.

### **Parent Category (Ülem Kategooria)**

Kui on soovi importida võõrast laost kategooriapuu, siis tuleks siin väljal ära märkida, millise kategooria alla kõik imporditavad kategooriad kuuluma hakkavad.


### **Import all the products from the warehouse**

Kui lubatud, siis kõik lattu lisandunud tooted imporditakse. Kui mitte, siis kasutage allpool olevat vormi valimaks, milliseid tooteid soovite importida.

### **Choose product classes to import (Vali tooteklassid importimiseks)**

Tähelepanu – Käesoleva valiku seadistamine võib aeglustada brauserit, halvemal juhul selle ka kokku jooksutada. Kasutage Firefoxit või Safarit seaditamiseks.

Klikake kirjal “Vali kategooriad importimiseks” ning Teie jaoks avaneb eraldi kuva:

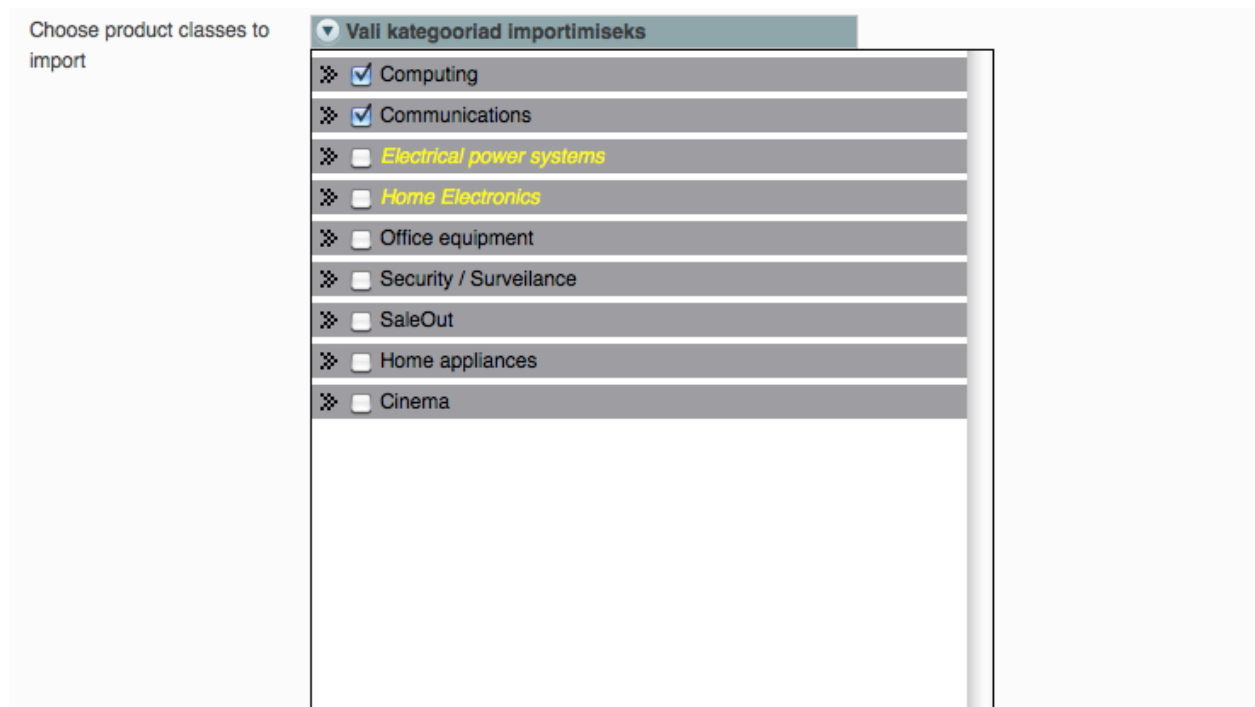

Avanenud kuvas märgistage linnukestega kõik kategooriad, mida soovite importida. Siinkohal tasub tähele panna, et ülemkategooria valimisel imporditakse ka kõik temale kuuluvad alamkategooriad, mistõttu pole alamkategooriaid eraldi linnukestega võimalik valida.

Tähele panna tasub ka seda, et kategooria seadeid on võimalik muuta vaid siis kui käesolev kuva avada.

#### **Use category layout from the warehouse (Kasuta Lao kategooriastruktuuri)**


Kui lubatud, siis imporditavatele toodetele määratakse sama kategooria nii nagu ta on seda hulgilaos endas. Käesolev seadistus eeldab, et kategooriad on imporditud. Vastasel juhul kõik tooted määratakse “Missed Category” alla.

Kui käesolev seadistus on keelatud, siis saate kasutada allpool olevat vormi sobitamaks lao kategooriad oma Magento e-poe kategooriatega.

#### **Map product classes to Categories (Seo lao kategooriad e-poe kategooriatega)**

Tähelepanu – Käesoleva valiku seadistamine võib aeglustada brauserit, halvemal juhul selle ka kokku jookсутada. Kasutage Firefoxit või Safarit seaditamiseks.

Klikake kirjal “Ava kategooriate sidumise vorm” ning Teie jaoks avaneb eraldi kuva:

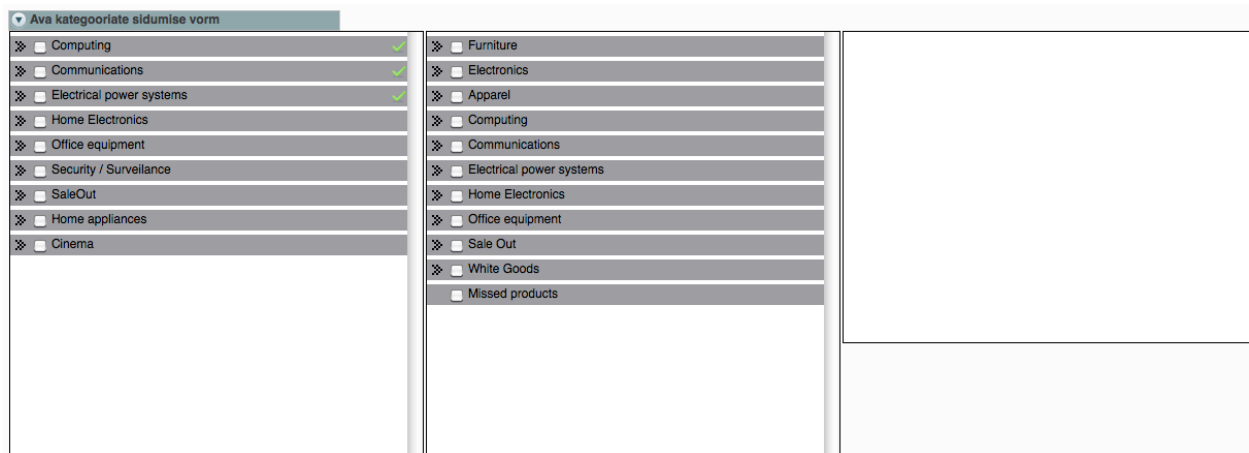

Siin tasub tähele panna, et on olemas kolm eraldi kuva:

1. Hulgilao kategooriapuu
2. Magento e-poe kategooriapuu
3. Informatsiooniaken

Lisaks tasub tähele panna asjaolu, et Hulgilao kategooriapuus saab korraga valida ainult ühte kategooriat, mida me võime ka kutsuda “aktiivne kategooria”

Hulgilao kategooria sobitamine Magento e-poe kategooriaga käib nii:

1. Valime hulgilaost aktiivse kategooria (veendume, et oleks linnukesega märgitud)
2. Nüüd valime Magento Kategooriapuust kategooriad, mis on meie arvates kõige sobilikumad “aktiivsele kategooriale” – märgistades need valikud linnukestega (jah me võime ühe hulgilao kategooria määrata mitmesse Magento e-poe kategooriasse). Paneme tähele ka seda, et need kategooriad, mille nimed klappivad, muutuvad punaseks.
3. Kui oleme Magento kategooria(d) valinud, näeme, et Hulgilao “aktiivsel kategoorial” tekkis paremale väike roheline “linnuke” – See linnuke näitab, et me oleme kategooriad nimetatud kategooria alla sobitanud.
4. Nüüd me valime järgmise hulgilao kategooria, märgistame ta linnukesega ja teeme temast uue “aktiivse kategooria” ja vastavalt ütleme ära, milliste Magento kategooriate alla ta kuuluda võiks.
5. Iga Hulgilao kategooria, mis saab sedasi seadistatud, saab omale kõrvale roheline linnukese. Me saame hiirega üle Magento kategooria libistada, et näha Informatsiooniaknas, millised Magento kategooriad me oleme valinud.
6. Samm-sammult kokku sobitades Hulgilao kategooriapuud ning Magento kategooriapuud saamegi kategooriad mapitud. Kindlasti tasub salvestada kui valikud on tehtud.


### **Enable attribute mapping (Luba atribuutide sobitamine)**

Kui lubatud, siis on võimalik hulgilao spetsifikatsioone kokku sobitada Magento e-poe atribuutidega. Kasutada tuleks allpool olevat vormi atribuutide sobitamiseks.

## Map remote attributes to local attributes (Hulgilao atribuutide sobitamine Magento e-poe atribuutidega)

Tähelepanu – Käesoleva valiku seadistamine võib aeglustada brauserit, halvemal juhul selle ka kokku jooksutada. Kasutage Firefoxit või Safarit seaditamiseks.

Klikake kirjal “Ava atribuutide sidumise vorm” ning Teie jaoks avaneb eraldi kuva:

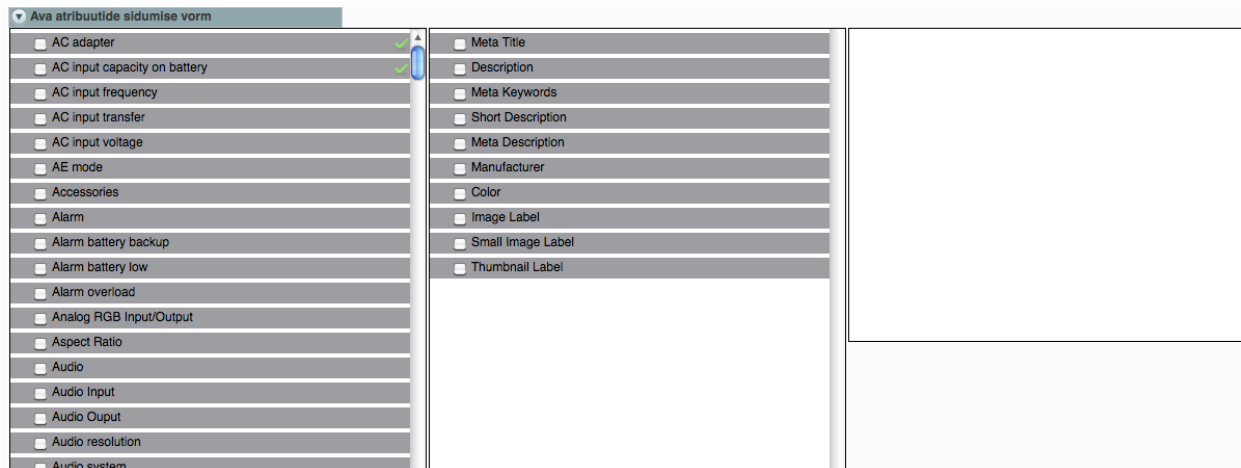

Siin tasub tähele panna, et on olemas kolm eraldi kuva:

1. Hulgilao atribuudid
2. Magento e-poe atribuudid (text, textarea, select)
3. Informatsiooniaken

Hulgilao atribuutidest saab korraka valida ühe atribuudi, mida me loeme siis “aktiivseks atribuudiks” Aktiivne atribuut on linnukesega märgistatud atribuut.

Kui meil on olemas aktiivne atribuut, siis me määrame talle sobiliku Magento atribuudi märgistades selle vastavalt linnukesega. Kui me soovime, et kuvataks rohkem Magento atribuute, siis me loome selle atribuudi käsitsi ning määrame ta hulgilao poolt loodud atribuudikomplekti (Acme\_Acc) alla.

Kui me oleme atribuudi kokku sobitanud, võime valida järgmise “aktiivse atribuudi” ja sellele omakorda määrata sobiva Magento atribuudi.

Iga Hulgilao atribuut, mis on sobitatud, saab omale kõrvale pisikese rohelise linnukesega.

Iga hulgilao atribuut, mis on sobitatud ja temast hiirega üle liikuda, kuvab Informatsiooniaknas infot, milline Magento atribuut on sobitatud Hulgilao atribuudiga.

Kui me soovime olemasolevat hulgilao atribuuti muuta, siis me valime ta linnukesega, nii et temast saaks “aktiivne atribuut” ja vastavalt muudame Magento atribuute.

Olles oma valikud teinud, siis salvestame seaded.

### **Run product import from and repeat every (Käivita uute toodete import alates kuupäevast ja korda iga x aja tagant)**

Seadistage uute toodete import automaatselt toimima regulaarsete intervallide tagant. Käesolevat protsessi on mõtet käivitada mitte tihedamini kui 1 kord ööpäevas. Juhin tähelepanu ka asjaolule, et Magentol peab olema seadistatud cron.

### **Update product prices from and repeat every (Uuenda toodete hindu ning laoseisu alates x kuupäevast ja korda iga y aja tagant)**

Seadistage toote hinna ning laoseisu uuendused toimima regulaarselt ilma Teiepoolse sekkumiseta. Käesolevat protsessi on mõtet käivitada mitte tihedamini kui 1 kord tunnis. Seadistatud peab olema cron.

### **Update product specifications from and repeat every (uuenda tootekirjeldused ning pildid alates kuupäevast x ning tee seda edaspidi y aja tagant)**

Seadistage toote kirjelduse ning uute piltide impordi protsess jooksmas regulaarsete intervallide tagant. Käesolevat protsessi pole mõtet tihedamini käivitada kui kord nädalas. Seadistatud peab olema cron.

### **Send order details to warehouse (Saada tellimuse andmed hulgilattu)**

Kui lubatud, siis iga kliendi tellimus saadetakse hulgilattu kui tellimus sisaldab käesolevast hulgilaost imporditud tooteid. Tellimuse andmed saadetakse hetkel kui klient on tellimise lõpetanud ning talle kuvatakse teade, et “Teie tellimus oli edukas”. Vastavalt sellele, mida server vastab, lisatakse vastus Tellimuse ajalukku, kommentaaride alla. Lisan juurde, et funktsioon ei tööta testvõtmega.

Lisan ka juurde, et funktsiooni tööks on vaja seadistada ka allpool asuv väli “Preferred delivery type”

### **Preferred delivery type (Eelistatud kohaletoimetamise viis hulgilaost)**

Siin kuvatakse kohaletoimetamise viisid otse hulgilaost. Käesolev seadistus eeldab, et litsentsivõti on sisestatud ning ühendus hulgilaoga on olemas. Siinne nimekiri sõltub Teie lepingust hulgilaoga.

### **Ordering Branch Address Id (Poe halduri aadress, kuskohast tellimus teele saadeti)**

Käesolev väli pole kohustuslik, selle väljaga saab ära märkida, milline klient tellimuse teele saatis. Siinkohal kliendiks on hulgilao klient, milleks võite vabalt olla Teie.

### **Customer Address Id (Kliendi aadress)**

Kui jätate selle välja tühjaks, siis tellimisel hulgilaost saadetakse kliendi andmeteks need andmed, mis on Magento tellimuses. Kui aga valite aadressi, siis määratakse Hulgilao tellimuse aadressiks siin väljal märgitud aadress.

### **Note (Tellimuse kommentaarid kliendi poolt)**

Kuna Magentol pole võimalik kliendil kommentaare jätta, siis käesolev väli saadab välja ainult infot, mida Teie sinna kasti kirjutate.

### **Delivery Note (Kommentaarid kojutoimetajale)**

Kuna Magentol pole võimalik kliendil kommentaare jätta, siis käesolev väli saadab välja ainult infot, mida Teie sinna kasti kirjutate.

### **Tellija kontaktandmed (Eesnimi, Perenimi, E-post, Telefon)**

Kui soovite, et iga uus tellimus võtaks andmed kliendi esitatud tellimustest, siis jätke need väljad tühjaks.

Kui täidate need väljad, siis saadetakse iga tellimusega kaasa siin kirjasolevad kontaktandmed, ning tellimuse enda vastavaid andmeid ei edastata.

### **Enable logging (Logimise lubamine)**

Käesolev seadistus ei sõltu sellest, kas Magentol endal on logimine lubatud. Algasfaasis on kindlasti logimine lubada, et vigade esinemise korral saaks neid operatiivselt likvideerida.

Logifailid tekivad kausta /var/log ja on formaadis: eabi\_acme\_kk.pp.aa.log

### **Jõudlus**

Jõudlus on testitud Magento 1.3 ning 1.5-ga

Kasutatud arvutil oli 4GB Ram ning 2,66Ghz Core2Duo protsessor.

Importitud toodete hulk on ligikaudu 5500 ning interneti ribalaius 30Mbit/sek

Magento 1.3

Initial product import (toodete esimene import): 4,5h

Hinna ning laoseisu uuendus: 2 minutit

Toote spetsifikatsioonide ning piltide uuendamine: 1 tund

Toodete kustutamine: 1 tund

Magento 1.5

Initial product import (toodete esimene import): 2h

Hinna ning laoseisu uuendus: 5 minutit

Toote spetsifikatsioonide ning piltide uuendamine: 1 tund

Toodete kustutamine: 1 tund

Kuna kasutatud arvuti on suhteliselt aeglane tänapäeva mõistes, siis reaalsel serveril peaksid nimetatud protsessid olema märgatavalt kiiremad.

### **Probleemid**

#### **Probleemide korral**

Kui olete probleemi otsas, mida oma jõuga lahendada ei oska, siis lubage logimine ning koos võimalikult detailse probleemikirjeldusega saatke arendajale ka logifail. Lisage juurde ka ligikaudne kellaeg, millal probleem ilmnes. Mida detailsem, seda parem ja seda kiiremini on võimalik probleemi lahendada.

Tehnilist tuge on võimalik saada e-post teel: [info@e-abi.ee](mailto:info@e-abi.ee) või läbi päringuvormi <http://www.e-abi.ee/> lehel.

### **Mälu ning ajalimiidid skriptidel**

Kui Teil on vajadus tõsta mälu või ajalimiite, mida skript kasutada võib, siis tehke seda läbi Eabi\_Acme\_Work\_Main klassi konstruktori.

**Pikaaegne protsess ei taha lõpetada oma tööd ja olekukuva näitab, et viimane vastus oli pool tundi tagasi.**

Restartige oma veebiserver ning kustutage fail /var/eabi\_acme\_status.txt

Seejärel proovige uuesti protsessi otsast peale käivitada.

Kui protsess pidevalt kinni jookseb, võtke arendajaga ühendust.

### **Lingid**

Käesolev moodul on arendatud järgides järgnevat spetsifikatsiooni:

<http://www.scribd.com/doc/15667059/Acme-API-Specification-enus#archive>

PDF versioon:

[http://s4.acme.eu/shop/glo/documents/en-us/Acme\\_API\\_Specification.pdf](http://s4.acme.eu/shop/glo/documents/en-us/Acme_API_Specification.pdf)